

取扱説明書

DAYTONA®

2004/03/19①

*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を他の第三者へ譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

ユーロフェンダー

適応車種

XR250/Motard

KLX250/D-TRACKER/250SB

商品 NO.

4 8 0 3 3

4 8 0 7 2

この度はデイトナ「ユーロフェンダー」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

＜特徴＞

- ・モタードテイスト溢れるエッジの効いたフロントフェンダーが、モタードの本場ヨーロッパから日本上陸！
- ・素材は柔軟性に優れ、振動にも強いPP製。
- ・穴あけ加工済みで、ノーマルと交換するだけのお手軽タイプ。
- ・カラーはブラックのみとなります。

＜商品内容＞

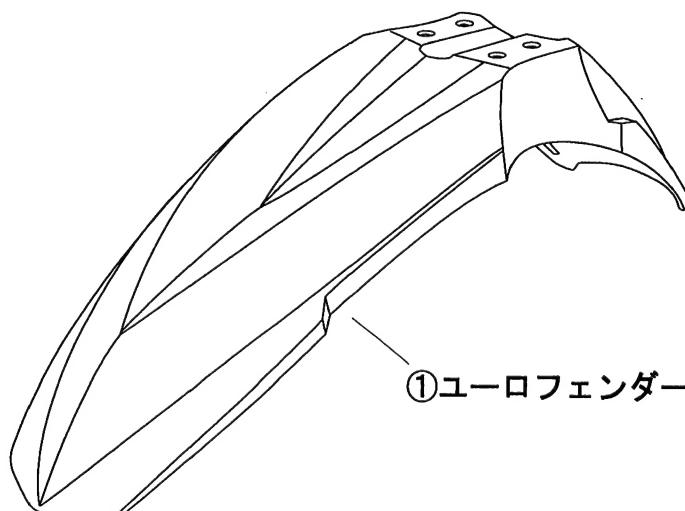
NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ユーロフェンダー		1

⚠注意

- ・この商品は、記載されている適応車種以外の車輛には使用しないで下さい。
- ・取り付け後、約100km走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行って下さい。その後は約500km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行って下さい。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車輛を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。
- ・この商品は予告なしに仕様や価格の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承下さい。

■取り付け手順

1. 純正フロントフェンダーを固定しているボルト（4本）を取り外し、純正フロントフェンダーを取り外します。
その際、純正ボルトやワッシャ、カラーの順番、向き等をメモして下さい。
2. ①ユーロフェンダーを車輛にあてがい、純正ボルトにて車体に取り付けます。この時、純正同様ボルトやワッシャ、カラーの順番、向き等を合わせて取り付けして下さい。
3. 各取り付け部を確認して作業は完了です。

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

*この用紙は再生紙を使用しております。

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することは禁じます。

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。